



%100
CAM BONCUK

Durabeads®

DURAK Durabeads® giyim, ev tekstili, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektöründe, el ile işleme yerine, uygun aparat ile nakış makinesinde ürün üzerine işlenebilen 1,9 mm çaplı ve 1,5 mm yüksekliğinde % 100 camdan üretilmiş, farklı moda renklerinde bir boncuktur. Boncuklar, Japon teknolojisi ile üretilmiş TOHO boncukları olup, nakış makinesinde ürün üzerine işlenebilecek şekilde şerit üzerine dizilmekte ve rulo halinde makara olarak satışa sunulmaktadır.



Ürün Özellikleri

- ❖ Sabit boyutu ile yüksek nakış makinesi hızında mükemmel performans sağlar.
- ❖ Düşük hata ve düşük tamir imkânı sağlar.
- ❖ Hatalardan kaynaklanan atıkları azaltır.
- ❖ Nakış uygulaması sonrası düzgün görüntü
- ❖ Renk kartelasına bağlı renklere stoklardan hızlı ulaşma imkânı
- ❖ Düzgün renk kalitesi

Durabeads®

Kullanım Alanları

- ❖ Ev Tekstili Uygulamaları
- ❖ Kumaş, tablo, süs, aksesuar
- ❖ Dış Giyim
- ❖ Çanta / Ayakkabı

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Polyester hafif alkalilere karşı dayanıklı, kuvvetli alkalilere karşı orta seviyede dayanıklıdır.

Organik Çözeltiler: Normal solventlerden etkilenmez, bazı fenolik bileşiklerde çözünebilirler. Pamuk kostikte şişer önemli bir mukavemet kaybı olmaz.

Ağartma: Polyester ağartmadan etkilenmez, pamuk kısım ise hipoklorit ve peroksitlerle ağarır.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Durabeads ® 1,9 mm boyutunda 8.000 adet boncuktan oluşan şerit makara şeklinde, kartela renk seçenekleri ile sunulmaktadır.


Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 4

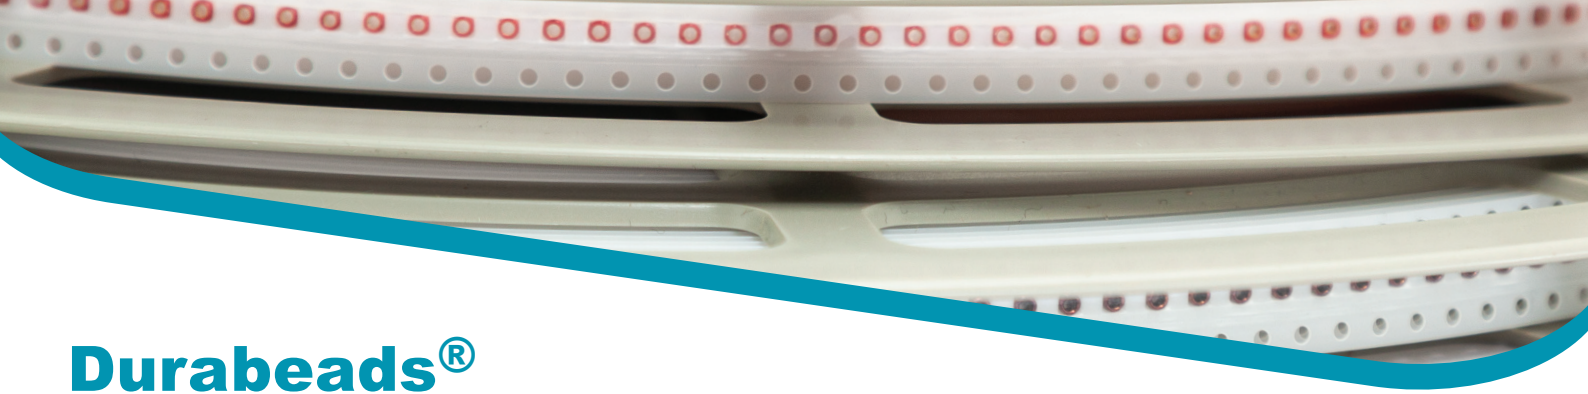

Durabeads®

