



**%100 POLYESTER
SONSUZ ELYAF
SU İTİCİ BONDED
DİKİŞ İPLİKLERİ**

Durabond P WR®

Durabond P WR, %100 sonsuz elyaf polyester ipliklerin, çevre dostu özel üretim prosesleriyle katlarının birbirine yapıştırılması prensibine göre üretilmiştir. Yüksek derecede su direnci sağlayan özel olarak formüle edilmiş bir cilaya sahiptir. Bu nedenle de dış mekan ürünleri, ayakkabı ve aksesuarlar için mükemmel bir seçimdir. PFC içermeyen su önleyici kaplama malzemesi ile kılcal etkiyi engeller ve böylece iplik tarafından su alınmamasını sağlar. Doğru dikiş gerginliği kullanıldığında, suyun iğne deliğinden taşınması önlenir.



Ürün Özellikleri

- Sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklılık
- Optimum dayanıklılık
- Yüksek hızlarda çalışma olanağı
- Doğru dikiş gerginliği kullanıldığında, suyun iğne deliğinden taşınması önlenir.
- Yüksek iplik kalitesi: sağlamlık, düzgünlük
- Maksimum çalışma performansı ve verimliliği
- İğneden kolay geçebilme

Durabond P WR®



Durabond P WR®

Kullanım Alanları

- Deri Ürünleri
- Mobilya
- Koruyucu Ayakkabılar
- Yağmurluk, mont gibi koruyucu giysiler
- Yürüyüş Ayakkabıları
- Emniyet Ayakkabıları

Fiziksel Özellikler

260°C de erir, 220 - 240°C de yumuşar.
150°C de çekme %1 den düşüktür.

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Polyester hafif alkalilere karşı dayanıklı, yüksek sıcaklıklarda, kuvvetli alkalilerde hasar görebilirler.

Organik Çözeltiler: Normal solventlerden etkilenmez, bazı fenolik bileşiklerde çözünebilirler.

Ağartma: Polyester ağartmadan etkilenmez.

Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4



Sunum Yöntemi

Durak Durabond P WR® iplikler, farklı kalınlıklarda, geniş renk seçenekleriyle ve çeşitli metrajlarda üretilmektedir.

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.



Renk Haslığı


60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 4



Durabond P WR®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
6-F	500	31.315	25 - 35	180 - 230
8-F	350	21.710	25 - 35	160 - 200
10-F	270	18.000	25 - 35	160 - 200
11-F	240	16.600	20 - 30	160 - 200
15-F	150	11.000	15 - 25	130 - 160
20-F	135	9.150	15 - 25	130 - 160
30-F	80	5.200	15 - 25	120 - 140
40-F	70	4.800	15 - 25	110 - 120
60-F	45	3.100	15 - 25	90 - 110

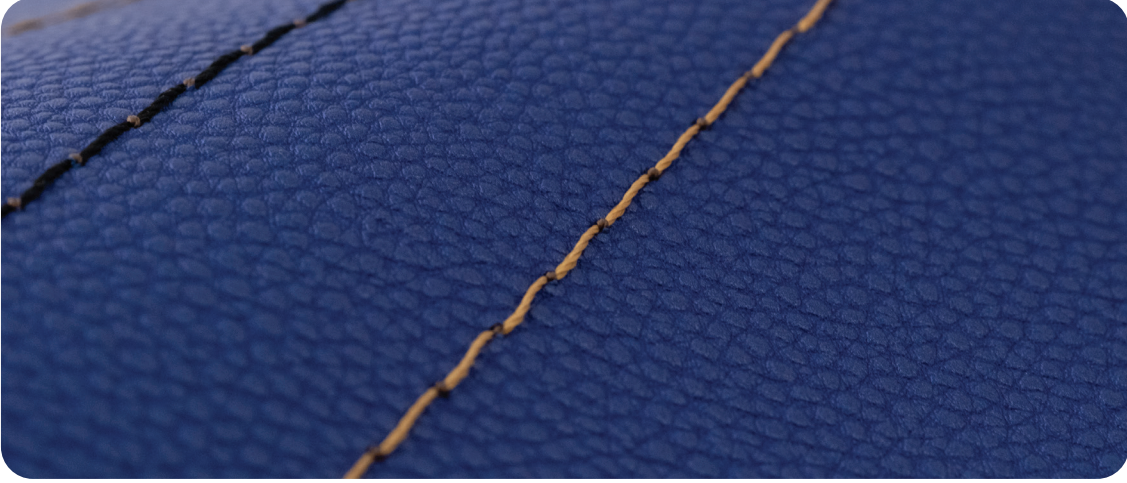

Diğer Durabond markalı ürünler;

Durabond N-F®

%100 Nylon Sonsuz Elyaf Bonded Dikiş İplikleri

Durabond P-F®

%100 Polyester Sonsuz Elyaf Bonded Dikiş İpliği

Durabond P UV®

%100 Polyester Sonsuz Elyaf UV Dayanımlı Bonded Dikiş İpliği