



**%100 SONSUZ
ELYAF POLYESTER
BRODE İPLİKLERİ**

Durapol®

DURAK Durapol® brode makineleri için özel olarak üretilen, yüksek kaliteli, sonsuz filament trilobal polyester nakış ipliğidir.

Kullanım Alanları

- ❖ Brode
- ❖ Giyim
- ❖ İç Çamaşırı
- ❖ Ev Tekstili Ürünleri



Ürün Özellikleri

- ❖ Durapol® mükemmel mukavemet özelliklerine ve yüksek abrasyon direncine sahiptir.
- ❖ Brode makinelerinde mükemmel performans ve uzun kullanım ömrünü garanti eder.
- ❖ DURAK Durapol® iplikleri yüksek renk haslığına sahip boyarmaddelerle boyandıklarından, klorlu deterjanlar da dahil olmak üzere ağır yıkama şartlarında güvenle kullanılabilirler.
- ❖ Özel yapısal nitelikleri ile sıra dışı bir yumuşaklığa sahiptir.
- ❖ Polyester cipsten nihai ürüne kadar modern üretim teknolojileri ve deneyimli uzmanların gözetimi altında üretilen Durapol®, yüksek kaliteli bir brode ipliğinden beklenen tüm avantajları sağlar.

Durapol®

Saklama Koşulları

Yüksek ısıdan, rutubetten ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar

Nakışlı ürünler; yıkanabilir, kaynatılabilir güneş ışığına ve klora karşı dayanıklıdır. Ancak yıkama ve saklamada önerilere uyulduğunda daha iyi sonuçlar alınır.

- 1- Ürünler nemliken üst üste konulmamalı ve katlanmamalıdır.
- 2- Nakışlı ürünler iyice durulanmadan kurutucuya konulmamalıdır.
- 3- Buharlı yıkama makinelerinde yıkama yapılıyorsa ürünler asılarak konulmalı ve birbirleriyle temas etmemelidirler. Isının 150°C'den fazla olmamasına dikkat edilmelidir.
- 4- Renkler endüstriyel renk toleransına göre üretilmiştir.

Fiziksel Özellikler

260°C de erir 220 - 240°C de yumuşar
150°C de çekme %1 den düşüktür

Kimyasal Özellikler

Minarel Asitler: Mineral asitlerin çoğuna karşı dayanıklıdır.

Alkaliler: Zayıf alkalilerden genellikle etkilenmezler ancak özellikle yüksek sıcaklıktaki kuvvetli alkalilere karşı dayanıklı değildir.

Organik Çözültüler: Genellikle etkilenmezler ancak bazı fenolik karışımlarda çözünürler

Ağartma: Etkilenmez.


Micro Organizmalar / (mantar, küf): Etkilenmez.

Yıkama / kuru temizleme: Etkilenmez.

Geri kazanılan nem: %0.4

Sunum Yöntemi

DURAK Durapol® farklı kalınlıklarda çeşitli metrajlarda, geniş renk seçenekleri sunmaktadır.

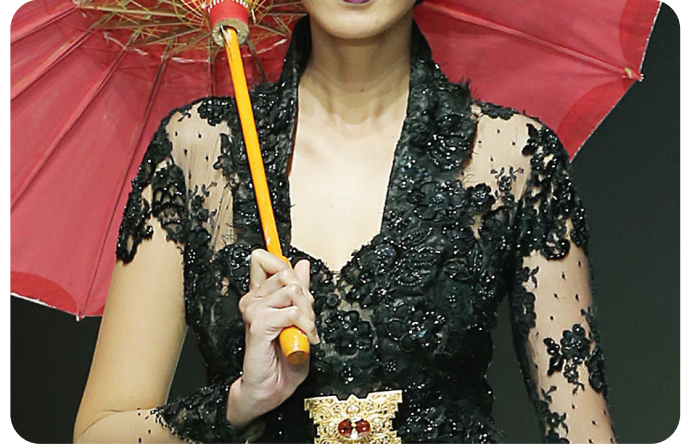

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Hipoklorit Haslığı	ISO 105 N01	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4
Işık Haslığı	ISO 105 B02	Min. 5



Durapol®

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
120/1*2	24	900	25 - 35	65 - 75
150/1*2	30	1.220	25 - 35	65 - 75
150/1*3	45	1.790	25 - 35	75 - 95
150/2*3	90	3.570	35 - 45	75 - 95

