




**%100 Viskoz Rayon(Floş)
Multicolor Brode İpliği**

Duravis Multicolor®

DURAK Duravis Multicolor® brode makineleri için özel olarak üretilen, yüksek kaliteli, sonsuz elyaf viskoz rayon brode ipliğidir. İplik üzerinde çok renkli bir etki vermek için dört farklı renge kadar enjeksiyonla boyanmıştır. Duravis Multicolor, hafif tonlu tondan gökkuşağı kontrast renklerine kadar, farklı görünümlü giysiler için ekstra özel bir görünüm kazandırır.

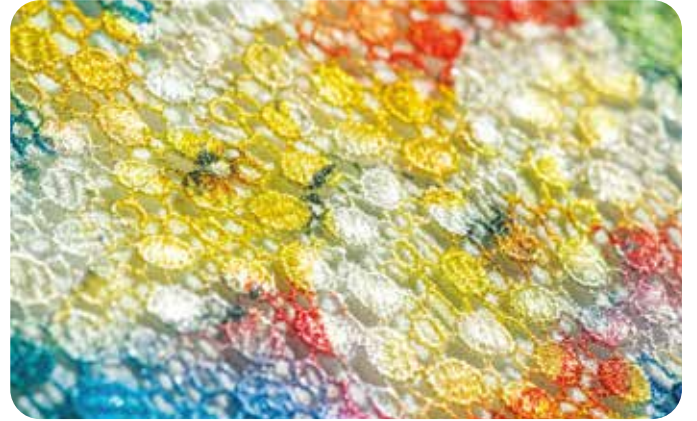

Kullanım Alanları

- Brode
- Üst Giyim
- Ev Tekstil Ürünleri
- İç Çamaşırı

Ürün Özellikleri

- Duravis Multicolor yüksek mukavemete sahip olup yumuşaklığı ve parlaklığı ile nakış sektöründe idealdir.
- Ekstra yumuşaklık ve konfor hissi verir.
- Yüksek renk haslığına sahiptir.
- Yıkamaya ve tere karşı dayanıklıdır.
- DURAK Duravis Multicolor® 4 renge kadar enjeksiyonla boyanmaktadır.
En zorlu yıkama koşullarına bile dayanabilen çok yönlü renk haslıklarına sahiptir.

Duravis Multicolor®

Saklama Koşulları

Nakış yapılmış ürünler katlanmış ve sıkıştırılmış şekilde bir arada tutulmamalıdır.

Yüksek ısıdan, rutubetten, direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Orta ve koyu renk ebruli (degrade) iplikler ile kullanım sırasında düşük sıcaklıkta eriyen tela kullanılması önerilmektedir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Nakışlı ürünler yıkanabilir, kaynatılabilir ve ışık haslığına sahiptir. Buna rağmen nakışların renk haslıklarını korumak için yıkama esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

- 1-Nakışlı ürünler ayrı olarak yıkanmalı, diğer ürünlerle birlikte yıkanmamalıdır.
- 2-Mümkün olduğunca çamaşır makinesine sıkışık şekilde konulmamalıdır ki, nakışlı ürünler kazan içinde rahatça hareket edebilsin.
- 3-Nakışlı ürünler yıkama sonrası hemen çalkalanmalı; ıslak ve nemliyken katlanmış ya da üst üste bırakılmış şekilde bekletilmemelidir.
- 4-Nakışlı ürünler (kimyasal karışım içermeyen) yumuşak deterjanlarla yıkanmalıdır. Ağır kimyasallar ve ağartıcılar nakış renginin bozulmasına neden olabilir.
- 5-Yünlü kumaşlar üzerindeki nakışlar makinede yıkanmamalı ve çalkalanmamalıdır.
- 6-Lekeleri çıkarmak için leke çıkarıcı ya da beyazlatıcı ürünler kullanılmamalıdır.
- 7-Yapılan nakışlara kuru temizleme uygulanabilir.
- 8-Ütüleme işlemi, nakışlı yüzeyin tersinden veya başka bir kumaş üzerinden yapılmalıdır. Ütüleme sırasında mümkün olan en düşük sıcaklık tercih edilmeli ve nemli bez yerine buharlı ütü kullanılmalıdır.
- 9-Doğanın korunması için uygulanan çevresel nedenlerden dolayı, zaman zaman boya ve boyamada kullanılan bazı maddeleri değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle kartela ile ürün arasında çok az da olsa farklılıkların olması mümkündür.

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu

Ticket No.	Nominal Tex	Kopma Kuvveti CN	Kopma Uzaması %	Tavsiye Edilen İğne Ölçüsü(Nm)
50/1*2	10	300	15 - 20	*
80/1*2	16	360	15 - 20	*
120/1*2	24	620	15 - 20	*

Renk Haslığı

60°C da yıkama haslığı	ISO 105 C06	Min. 4
Su Haslığı	ISO 105 E01	Min. 4
Sürtme Haslığı	ISO 105 X12	Min. 4
Kuru Temizleme Haslığı	ISO 105 D01	Min. 4
Terleme Haslığı	ISO 105 E04	Min. 4

Sunum Yöntemi

Durak Duravis Multicolor® iplikler standart olarak 50-80-120/1*2 kalınlıklarında ve geniş renk seçenekleriyle çeşitli metrajlarda sunulmaktadır.

